


# RS 30 E PSSR 3mil

Marca	Madico USA
Modello	RS 30 E PSSR 3mil
Tipologia	Pellicola a controllo solare
Tecnologia	Riflettente
Uso	Pellicola uso esterno
Spessore netto pellicola	75 micron (liner escluso)
Antigraffio	Doppio coating
Gradazione	Silver
Tonalità	Media
Garanzia	10 anni in verticale distacco - delaminazione - demetalizzazione - screpolatura
Durata tecnica	Maggiore di 15 anni in verticale
Sicurezza	Trasforma la vetrata esterna da 4 mm in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto dal Testo Unico 81-08, con certificazione a norma UNI EN 12600 in classe 3B3
Note	Effetto specchio

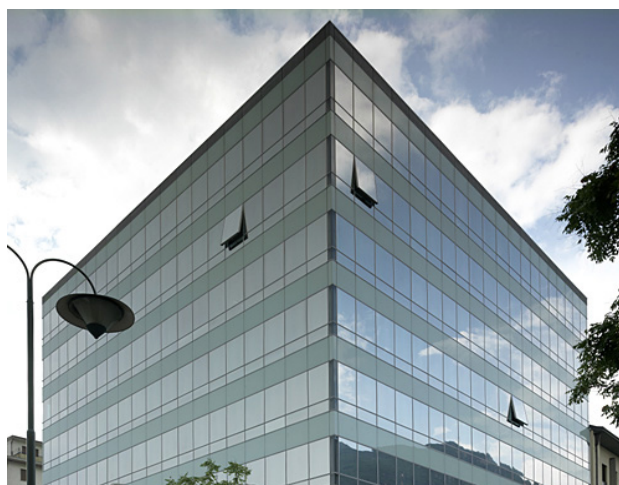

## Dati tecnici

RS 30 E PSSR 3mil	Vetro singolo 6 mm	Vetro camera 6 mm - aria - 6mm	Vetro camera Basso Emissiva 6 mm - aria - 6mm
Valore U del vetro neutro W/m <sup>2</sup> *K	5,8	2,68	1,65
Fattore g Trasmittanza solare totale	0,28	0,22	0,17
Raggi ultravioletti trasmessi Max	1%	1%	1%
Totale energia solare respinta	72%	78%	83%
Coefficiente di schermatura	0,33	0,25	0,19
Trasmissione (radiazione solare)	19%	16%	12%
Riflessione Esterno (radiazione solare)	50%	51%	51%
Assorbimento (radiazione solare)	31%	33%	37%
Trasmissione (luce visibile)	28%	26%	22%
Riflessione Esterno (luce visibile)	46%	46%	47%